

FSW5

Achterloop veegmachine

Beschikbaar met:



Safe Air

MEERVOUDIG LUCHT
FILTER SYSTEEM



Kleine veegmachine, gemakkelijk in gebruik en onderhoud



FSW5 is een achterloop , batterij aangedreven veegmachine, beschikbaar met en zonder tractie. Hij is ontworpen om het werk van de gebruiker zo gemakkelijk mogelijk te maken, om de productiviteit te verhogen. Het gebruik is eenvoudig gemaakt door een eenvoudige, intuïtieve bediening en de uitzonderlijke wendbaarheid maakt de machine nog gemakkelijker, net als de mogelijkheid om de hoogte van de duwbeugel aan te passen aan de behoefte van de gebruiker. De vuil opvangbak heeft een grote capaciteit en is eenvoudig te legen.

De body van de machine, gevormd in polyethyleen met een hoge dichtheid, omvat de hele machine rondom en is uitgerust met zij-bumpers, zo worden alle componenten binnenin beschermt. Het kan volledig geopend worden, om zo volledig zicht en toegankelijkheid te geven bij elke interventie aan de machine.

Onderhoud is gemakkelijk, er is geen gereedschap nodig, zelfs niet om de borstels af te stellen of te vervangen.

FSW5 kan worden uitgerust met een meervoudig lucht filter systeem "Safe Air", bestaande uit een paneel- en een HEPA-filter, welke de lucht zuiveren voordat deze terug in de omgeving wordt geblazen, waardoor de omliggende ruimte veiliger voor de gebruiker, en andere mensen die zich hier bevinden, maakt. De optionele elektrische filterschudder helpt het filter schoon te houden, en zo de productiviteit te vergroten.

De machine is geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik, zelfs in rommelige ruimtes, zoals opritten, parkeerplaatsen, magazijnen, en in industriële, horeca en automotive sectoren, als ook tankstations.



MEERVOUDIG LUCHT FILTER SYSTEEM



HEPA filter
Hoge filtratie met fijnstof
(0,3 µm - 99,9% efficient)



Polyester of papieren
paneel filter



De externe body kan volledig worden geopend en biedt totale toegankelijkheid to alle interne componenten.




Routine onderhoud, afstellen en vervangen van de borstels kan zonder gereedschap worden uitgevoerd.

| OPTIONELE EN STAANDAARD TOEBEHOREN | FSW5 B | FSW5 Bt |
|--|---------------|--------------------|
| COMFORT | | |
| Urenmeter | • | • |
| Vacuüm aan/uit (om het filter te beschermen bij vochtige oppervlaktes) | • | • |
| Aanpasbare centrale borstel zonder gereedschap | • | • |
| 3-posities aanpasbare duwbeugel | • | • |
| Ingebouwde batterijlader | o | o |
| PRODUCTIVITEIT | | |
| Tractie | - | • |
| Linker zijborstel | • | • |
| Manuele filterschudder | • | • |
| Elektrische filterschudder | o | o |
| FFM (Fimap Fleet Management) | o | o |
| VEILIGHEID | | |
| Veiligheids sleutel | • | • |
| LED rijverlichting (voor) | o | o |
| MILIEU | | |
| Papieren paneel filter | • | • |
| Polyester paneel filter | o | o |
| HEPA filter | o | o |
| • STANDAARD | o OP AANVRAAG | - NIET BESCHIKBAAR |

| TECHNISCHE DATA | | FSW5 B | FSW5 Bt |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| Productiviteit theoretisch | tot m ² /uur | 2275 | 2600 |
| VEEG UNIT | | | |
| Werkbreedte met centrale borstel | mm | 500 | |
| Werkbreedte met zijborstel | (aantal) mm | (1) 650 | |
| VUIL OPVANG SYSTEEM | | | |
| Maximale inhoud vuil opvangbak | L | 50 | |
| Type legen | | Manueel | |
| BATTERIJEN | | | |
| Voeding / tractie | V | 12 / semi aut. | 12 / aut. |
| Batterijen | (aantal) V/Ah | (1) 12/150 (Zuur) | (1) 12/134 (Gel) |
| | | (1) 12/100 (Li-Ion) | |
| Werktijd op één lading* | Tot uur | 2 (Li-Ion) | |
| SPECIFICATIES | | | |
| Machine afmetingen (l x b x h) | mm | 1285 | 900 |
| | | 680 | |
| Machine gewicht zonder batterijen | Kg | 76 | 79 |

* Werktijden zijn gebaseerd op continu vegend werken

CERTIFICATEN

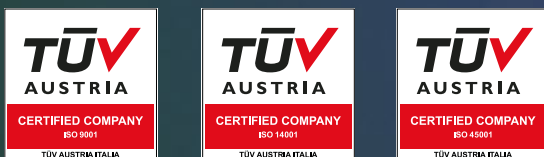

ISO 14067:2018

AWARDS

